

新発売

HK-JTシリーズ対応ケーブル

HK-JT (15K1J, 22K1M(4)J)シリーズ用

エンコーダケーブル
直結接続


NEW SC-AENECBL□M-H-MTH
NEW SC-AENE4CBL□M-H-MTH



HK-ST/RT (3.5kW以上)/JT (701M(4)(B)J, 11K1M(4)(B)J, 15K1M(4)(B)J)シリーズ用

POINT

●アングルコネクタにすることで
モータ設置時のスペースを削減、
装置の小型化に貢献します。



スペース
削減

エンコーダケーブル
直結接続

NEW SC-AENSCBL□M-■-H


アングルコネクタタイプ 追加



エンコーダケーブル
中継接続

NEW SC-AENSJCBL□M-■-H

アングルコネクタタイプ 追加



アンプ側
エンコーダケーブル

※□:ケーブル長 ■:ケーブル引出方向(A1:負荷側 A2:反負荷側 A3:軸左側 A4:軸右側)


お客様の声にお応えしました

バラ線タイプに加えコネクタタイプを追加

HK-KT/MT/RT (1.0kW~2.0kW)シリーズ用


POINT

●バラ線タイプからコネクタタイプに変更する
ことで、敷設作業の工数を削減できます。

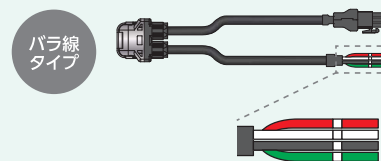


NEW
コネクタ
タイプ

コネクタ付
電源ケーブルと
接続可能になりました!



エンコーダ/
シールド付電源/ブレーキケーブル
中継接続

NEW SC-AEPB3J3C0.3M-■-L



アンプ側
エンコーダケーブル

電源ブレーキケーブル
中継接続

NEW SC-PWBKS4CBL□M-LL
NEW SC-PWBKS4CBL□M-LH



エンコーダ/
シールド付電源ケーブル
中継接続

NEW SC-AEP3J3C0.3M-■-L



アンプ側
エンコーダケーブル

電源ケーブル
中継接続

発売中 SC-PWS4CBL□M-LL
発売中 SC-PWS4CBL□M-LH



※□:ケーブル長 ■:ケーブル引出方向(A1:負荷側 A2:反負荷側 A5:垂直方向)

※200Vサーボアンプ接続時、HK-KT153W(B), HK-KT203W(B), HK-KT202W(B), HK-MT103VW(B), HK-RT153W(B), HK-RT203W(B)の200V対応モータにはご使用いただけません。

HK-JT (15K1J, 22K1M(4)J) シリーズ用 エンコーダケーブル								
接続方法	ケーブル種別	屈曲区分	形名 (※1)	コネクタ保護等級 (※2)		ケーブル長 [m]	標準価格[円]	
				モータ側	アンプ側		1本当りのコネクタ加工料 (材料費込み)	1m当りのケーブル単価
直結	2線式	高屈曲寿命品	SC-AENECBL□M-H-MTH	IP67	IP20	1～30	24,500 (税込26,950)	1,200 (税込1,320)
						31～49	25,900 (税込28,490)	
	4線式	高屈曲寿命品	SC-AENE4CBL□M-H-MTH	IP67	IP20	1～30	25,400 (税込27,940)	1,300 (税込1,430)
						31～50	26,900 (税込29,590)	
						51～100	30,100 (税込33,110)	

HK-ST/RT(3.5kW以上)/JT(701M(4)(B)J, 11K1M(4)(B)J, 15K1M(4)(B)J)シリーズ用 エンコーダケーブル									
接続方法	ケーブル種別	屈曲区分	ケーブル引出方向	形名(※1)	コネクタ保護等級(※2)		ケーブル長[m]	標準価格[円]	
					モータ側	アンプ側		1本当りのコネクタ加工料(材料費込み)	1m当りのケーブル単価
直結	2線式	高屈曲寿命品	負荷側	SC-AENSCBL□M-A1-H	IP67	IP20	1~30	17,400 (税込19,140)	1,100 (税込1,210)
							31~50	18,900 (税込20,790)	1,300 (税込1,430)
			反負荷側	SC-AENSCBL□M-A2-H	IP67	IP20	1~30	17,400 (税込19,140)	1,100 (税込1,210)
							31~50	18,900 (税込20,790)	1,300 (税込1,430)
			軸左側	SC-AENSCBL□M-A3-H	IP67	IP20	1~30	17,400 (税込19,140)	1,100 (税込1,210)
							31~50	18,900 (税込20,790)	1,300 (税込1,430)
			軸右側	SC-AENSCBL□M-A4-H	IP67	IP20	1~30	17,400 (税込19,140)	1,100 (税込1,210)
							31~50	18,900 (税込20,790)	1,300 (税込1,430)
中継	2線式	高屈曲寿命品	負荷側	SC-AENSJCBL□M-A1-H	IP67	IP67	1~30	24,000 (税込26,400)	1,100 (税込1,210)
							31~50	25,400 (税込27,940)	1,300 (税込1,430)
			反負荷側	SC-AENSJCBL□M-A2-H	IP67	IP67	1~30	24,000 (税込26,400)	1,100 (税込1,210)
							31~50	25,400 (税込27,940)	1,300 (税込1,430)
			軸左側	SC-AENSJCBL□M-A3-H	IP67	IP67	1~30	24,000 (税込26,400)	1,100 (税込1,210)
							31~50	25,400 (税込27,940)	1,300 (税込1,430)
			軸右側	SC-AENSJCBL□M-A4-H	IP67	IP67	1~30	24,000 (税込26,400)	1,100 (税込1,210)
							31~50	25,400 (税込27,940)	1,300 (税込1,430)

HK-KT/MT/RT(1.0kW-2.0kW)シリーズ用 エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル									
接続方法	ケーブル種別		屈曲区分	ケーブル引出方向	形名	コネクタ保護等級 (※2)		ケーブル長 [m]	標準価格[円]
						モータ側	アンプ側		
中継	1コネクタ 2ケーブル	2/4線式 共用	標準品	負荷側	SC-AEPB3J3C0.3M-A1-L	IP65	IP20	0.3	13,200 (税込14,520)
				反負荷側	SC-AEPB3J3C0.3M-A2-L				13,800 (税込15,180)
				垂直方向	SC-AEPB3J3C0.3M-A5-L				

HK-KT/MT/RT(1.0kW-2.0kW)シリーズ用 エンコーダ/シールド付電源ケーブル									
接続方法	ケーブル種別		屈曲区分	ケーブル引出方向	形名	コネクタ保護等級 (※2)		ケーブル長 [m]	標準価格[円]
						モータ側	アンプ側		
中継	1コネクタ 2ケーブル	2/4線式 共用	標準品	負荷側	SC-AEP3J3C0.3M-A1-L	IP65	IP20	0.3	12,800 (税込14,080)
				反負荷側	SC-AEP3J3C0.3M-A2-L				13,400 (税込14,740)
				垂直方向	SC-AEP3J3C0.3M-A5-L				

HK-KT/MT/RT (1.0kW-2.0kW) シリーズ用 電源ブレーキケーブル						
接続方法	屈曲区分	形名 (※1)	コネクタ保護等級 (※2)	ケーブル長 [m]	標準価格 [円]	
			モータ側		1本当りのコネクタ加工料 (材料費込み)	1m当りのケーブル単価
中継	標準品	SC-PWBKS4CBL□M-LL	IP20	1~30	6,200 (税込6,820)	1,200 (税込1,320)
				31~50	7,500 (税込8,250)	
				51~100	15,000 (税込16,500)	
	高屈曲寿命品	SC-PWBKS4CBL□M-LH	IP20	1~30	6,200 (税込6,820)	2,900 (税込3,190)
				31~50	7,500 (税込8,250)	
				51~100	15,000 (税込16,500)	

※1:形名の□はケーブル長になります。
※2:記載の保護等級は、コネクタ部を嵌合させたときの防塵・防水レベルを示します。サーボアンプ・サーボモータの保護等級が記載と異なる場合は、全体の保護等級は低いほうに依存します。
※三菱電機株式会社が標準長として販売しているケーブル以外を製作いたします。

製品の詳細・各ケーブルの選定については
当社Webサイトをご確認ください
www.melsc.co.jp/business/j5cable/index.html

三菱電機システムサービス サーボケーブル

検索

スマートフォン、タブレットから
二次元コードで簡単アクセス
各製品ページから仕様書、マニュアル、
外形図などがダウンロードできます

会員登録
不要

お問合せ先

三菱電機システムサービス株式会社

www.melsc.co.jp/

〒154-8520 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー20階

電話技術相談窓口 (仕様・取扱いの問合せ)

TEL (052) 719-0605

平日 9:00~12:00 12:45~17:30

(土・日・祝日・当社休日を除く)

北日本支社	〒983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-35	(022) 353-7814
北海道支店	〒004-0041	札幌市厚別区大谷地東2-1-18	(011) 890-7515
首都圏第2支社	〒108-0022	東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル11階	(03) 3454-5511
中部支社	〒461-8675	名古屋市東区大幸南1-1-9	(052) 722-7602
北陸支店	〒920-0811	金沢市小坂町北255	(076) 252-9519
関西支社	〒531-0076	大阪市北区大淀中1-4-13	(06) 6454-0281
中四国支社	〒732-0802	広島市南区大州4-3-26	(082) 285-2111
四国支店	〒760-0072	高松市花園町1-9-38	(087) 831-3186
九州支社	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル	(092) 483-8208

MELSERVO、MELSERVO-J5 は三菱電機株式会社の登録商標です。その他、本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

X902504-054(IP)

お断りなしに記載内容を変更することがありますので、ご了承ください。

2025年7月作成